

GT-4R10S

คุณลักษณะสำคัญ


4 Channel x 10Amp.
Relay Controller Pack




- เมินเพาเวอร์อินพุต : 220VAC/50Hz 1 เฟส ขนาด 40A
- เอาท์พุต: 4CH x 10A (2,200w) Max. (ชนิด Relay Controller)
- ระบบป้องกันสัญญาณรบกวน(RFI. Suppression) : R-C Output Filter
- อุปกรณ์ขับเพาเวอร์เอาท์พุต : Power Relay 250VAC/20A
- ควบคุมการทำงานด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์
 - สามารถแยกการทำงานโดยอิสระทั้ง 4 ช่อง
 - ตั้งโปรแกรมล่วงหน้าได้ 128 โปรแกรม
- มีระบบเก็บข้อมูล EPROM โดยข้อมูลจะไม่สูญหายในกรณีที่ไฟดับและไม่ต้องใช้ Battery Backup
- รองรับสัญญาณการควบคุมแบบ RS-485(i-Net protocol)
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 40 ° C Max.
- กำหนดโปรแกรมการทำงานด้วยปุ่มกดหน้าเครื่องและแสดงสถานะบนจอ LCD
- มี Bypass Switch - ให้ทุกช่องควบคุม(กรณีฉุกเฉิน)
- ใช้กับหลอดไฟฟ้าได้หลายประเภทเช่น
 - Incandescent -Main rated or LED Bulb
 - Halogen or low voltage halogen
 - Fluorescent On-Off
- เมินอินพุตเทอร์มินอล :
 - Line, Neutral, Earth
 - ขนาดสายไฟฟ้า 3 x 4mm²
- เอาท์พุตเทอร์มินอล :
 - Power Output - Line, Neutral แยกแต่ละ CH
 - ขนาดสายไฟฟ้า 4 x 2.5mm²
- ตัวตู้ทำจาก เหล็กและอะลูมิเนียม (ระบายความร้อน)
- การติดตั้ง : แบบติดผนัง(wall mount)
- ขนาด : กว้าง 220 มม. x ยาว 350 มม. x หนา 150 มม.
- น้ำหนัก : 2.5 กก.

ELECTRICAL DIAGRAM


MOUNTING DIMENSIONS (size:mm)

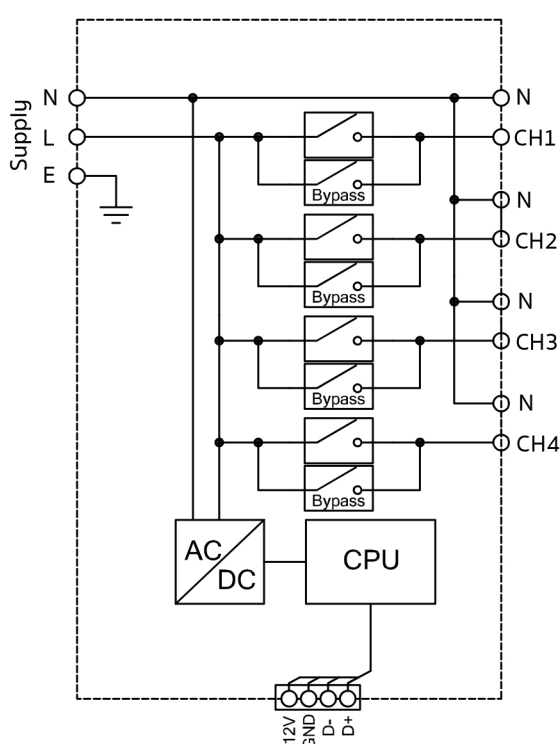

TOP VIEW

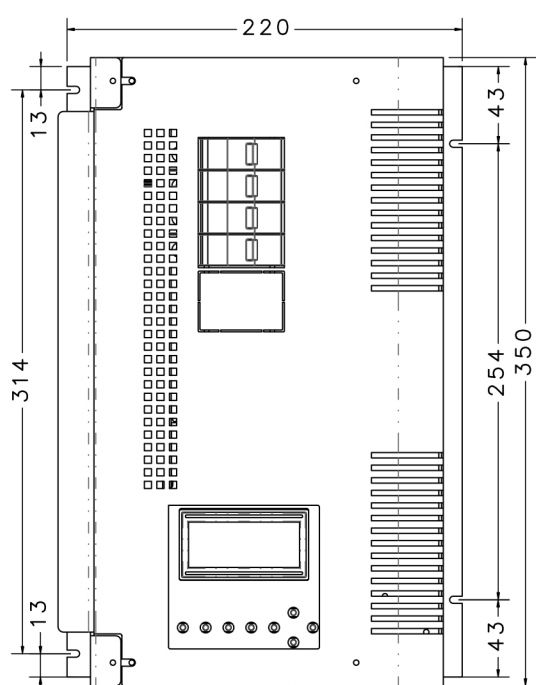

ISOMETRIC VIEW

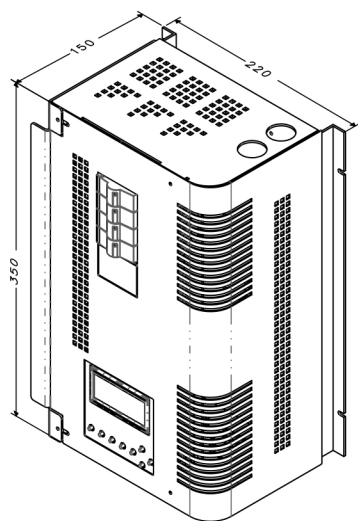

RIGHT VIEW

