


GTTC-1H

Handheld Programmer



DIMENSIONS

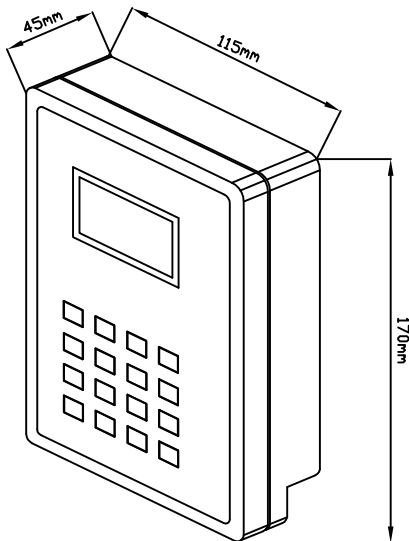

คุณลักษณะสำคัญ

- ใช้แรงดันไฟฟ้า (Powers supply) 9-15 VDC.
- ควบคุมการทำงานของระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
- การติดต่อสื่อสารกันแบบ RS-485/i-NET Protocol
- มีระบบเก็บข้อมูลและป้องกันข้อมูลภายในสูญหายด้วย EEPROM และไม่ต้องใช้ Battery Backup
- สามารถตั้งโปรแกรมและเรียกใช้ Scene Dimmer ได้ 16 Scene
- สามารถกำหนดค่าแต่ละ Channel เป็น Dim หรือ Non-Dim ได้
- สามารถสั่งงานได้แบบ Scene และ Direct Channel
- สามารถตั้งค่า Output Limit ของแต่ละ Channel ได้ 0-100%
- สามารถตั้งค่าจุด Start Dimming ของแต่ละ Channel ได้ 0-100%
- สามารถตั้งค่า Fade Time ในการเปลี่ยน Scene ได้ 0-20 นาที
- มีฟังก์ชันใส่รหัส (Password) ป้องกันการใช้งานเครื่อง
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 40 °C Max.
- แสดงผลการทำงานด้วยจอ LCD 4 บรรทัด 16 ตัวอักษร
- สามารถส่งสัญญาณบนสายสัญญาณได้ไกลถึง 300 เมตร
- ขนาด : กว้าง 115 มม. x ยาว 170 มม. x หยา 45 มม.
- น้ำหนัก : 400 กรัม

คุณลักษณะทั่วไป

- มีปุ่มใช้งาน 16 ปุ่ม
- จอแสดงผลแบบ LCD 4 บรรทัด
- จุดต่อร่วมสัญญาณควบคุม
 - Socket RJ-11 x 2 จุด
 - Terminal 4 pin x 1 จุด
- ตัวเครื่องทำจากพลาสติก พี.วี.ซี.

การเข้าสาย RJ-11

