

GTRM2-1K


2 Channel x 1000 Watts Power Relay
Switching Controller Module



คุณลักษณะสำคัญ

- เมนเฟาเวอร์อินพุต : 220VAC/50Hz 1 เฟส ขนาด 16A
- เอาท์พุต 2 x 1000W Max. (ชนิด Relay Control)
- ระบบป้องกันสัญญาณรบกวน(RFI. Suppression) : R-C output Filter
- อุปกรณ์ขับเฟาเวอร์เอาท์พุต : Power Relay 250VAC/16A
- ควบคุมการทำงานด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์
 - ตั้งโปรแกรมล่วงหน้าได้ 128 โปรแกรม
 - สามารถแยกการทำงานโดยอิสระทุก CH.
- มีระบบเก็บข้อมูลด้วย EPROM โดยข้อมูลจะไม่สูญหายในกรณีที่ไฟดับ และไม่ต้องใช้ Battery Backup
- รองรับสัญญาณการควบคุมแบบ RS-485(i-Net protocol)
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 40 ° C Max.
- กำหนดโปรแกรมการทำงานเริ่มต้นด้วยคอมพิวเตอร์
- มี Bypass Switch - ให้ทุกช่องควบคุม(กรณีฉุกเฉิน)
- ใช้กับหลอดไฟฟ้าได้หลายประเภทเช่น
 - Incandescent - Mains-rated
 - Halogen or Low Voltage Halogen
 - Neon (cold cathode) magnetic transformers
 - Fluorescent (Non Dim/On-Off)
- เมนอินพุตเทอร์มินอล :
 - Line, Neutral, Earth
 - ขนาดสายไฟฟ้า 3 x 4mm²
- เอาท์พุตเทอร์มินอล :
 - Line, Neutral แยกแยะ CH
 - ขนาดสายไฟฟ้า 2 x 2.5mm²
- ตัวตู้ทำจาก เหล็กและอะลูมิเนียม (ระบายความร้อน)
- การติดตั้ง : แบบติดผนัง(wall mount), Din-rail Standard
- ขนาด : กว้าง 110 มม. x ยาว 210 มม. x สูง 86 มม.
- น้ำหนัก : 1.0 กก.

ELECTRICAL DIAGRAM

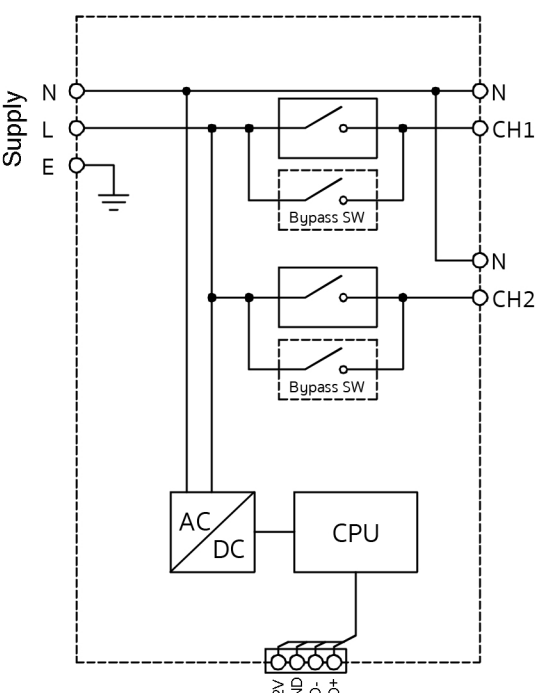

MOUNTING DIMENSIONS (size:mm)

