

GT-IR1 / GT-IR2

IR1 : IR Receiver



GT-IR1


IR2 : IR Remote Control




GT-IR2

DETECTION RANGE

Top View

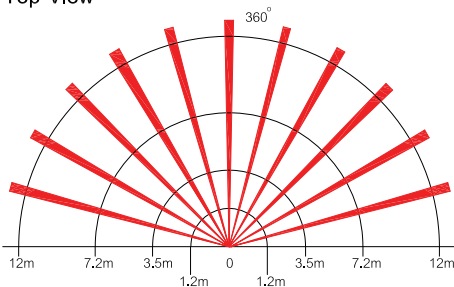

Side View



คุณลักษณะสำคัญ


GT-IR1 : IR Receiver

- ใช้แรงดันไฟฟ้า (Powers supply) 9-15 VDC.
- ควบคุมการทำงานของระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
- การติดต่อสื่อสารกันแบบ RS-485/i-NET Protocol
- มีระบบเก็บข้อมูลและป้องกันข้อมูลภายในสูญหายด้วย EEPROM และไม่ต้องใช้ Battery Backup
- สามารถแก้ไขค่า Time Fade ได้แต่ละโปรแกรมอิสระทุก Scene
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 40 °C Max.
- มีไฟ LED แสดงสถานะเมื่อรับจากรีโมท
- มีรัศมีในการรับสัญญาณอินฟราเรดไกลสุด 12 เมตร
- มุมองศาในการตรวจจับ แนวนอน 360 องศา, แนวตั้ง 120 องศา
- ความสูงในการติดตั้ง 2-4 เมตร
- สามารถส่งสัญญาณบนสายสัญญาณได้ไกลถึง 300 เมตร
- ขนาด : กว้าง 115 มม. x ยาว 115 มม. xหนา 60 มม.
- น้ำหนัก : 250 กรัม

GT-IR2 : IR Remote Control

- มีปุ่มควบคุมทั้งหมด 12 ปุ่ม
- ปุ่มเลือกโปรแกรม(Scene) 10 ปุ่ม
- ปุ่มปรับหรี่ ขึ้น-ลง 2 ปุ่ม
- ขนาด : กว้าง 40 มม. x ยาว 175 มม. xหนา 20 มม.
- น้ำหนัก : 100 กรัม

การเข้าสาย RJ-11



BLUE-PIN1
Orange-PIN2
Orange/White-PIN3
BROWN-PIN4

