


GT4-49

คุณลักษณะสำคัญ

5 Room Control




MOUNTING DIMENSIONS (size:mm)

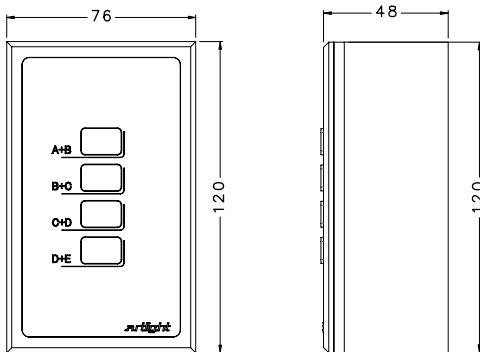

FRONT VIEW

RIGHT VIEW

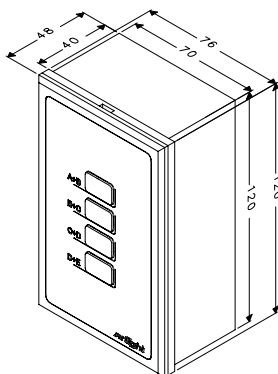

ISOMETRIC VIEW

- ใช้แรงดันไฟฟ้า (Powers supply) 9-15 VDC.
- ควบคุมการทำงานของระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
- การติดต่อสื่อสารกันแบบ RS-485/i-NET Protocol
- มีระบบเก็บข้อมูลและป้องกันข้อมูลภายในสูญหายด้วย EEPROM และไม่ต้องใช้ Battery Backup
- สามารถรวมพื้นที่ได้ 5 พื้นที่
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 40 °C Max.
- มีไฟ LED แสดงสถานการณ์การทำงานของแต่ละช่องแต่ละปุ่ม
- สามารถต่อร่วมกับระบบควบคุมแบบเดียวกันได้มากกว่า 8 ชุด
- สามารถส่งสัญญาณบนสายสัญญาณได้ไกลถึง 300 เมตร
- ขนาด : กว้าง 75 มม. x ยาว 115 มม. xหนา 41 มม.
- ติดตั้ง : ยึดผนังแบบฝังติดในแวนดี้บ็อกซ์ 2"x4"(52x100mm)
- น้ำหนัก : 300 กรัม

คุณลักษณะทั่วไป

- มีปุ่มใช้งาน 4 ปุ่ม ประกอบด้วย
 - ปุ่มเลือกรวมพื้นที่ จำนวน 4 ปุ่ม
- ฝาครอบแผงควบคุมใช้สับรอนด์เงิน

การเข้าสาย RJ-11

