


GTTC-1

Time Clock Controller



DIMENSIONS

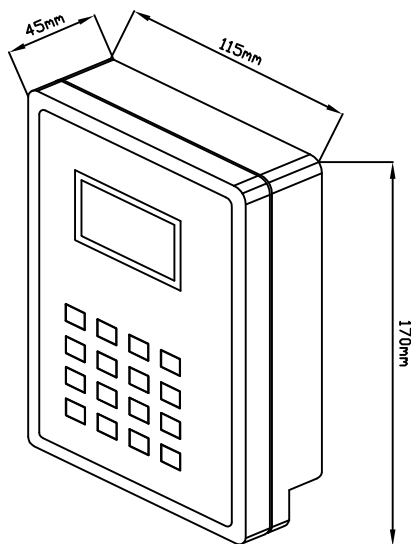

คุณลักษณะสำคัญ

- ใช้แรงดันไฟฟ้า (Powers supply) 9-15 VDC.
- ควบคุมการทำงานของระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
- การติดต่อสื่อสารกันแบบ RS-485/i-NET Protocol
- มีระบบเก็บข้อมูลและป้องกันข้อมูลภายในสูญหายด้วย EEPROM และไม่ต้องใช้ Battery Backup
- สามารถเลือกฟังก์ชันการทำงานแบบ Day, Date, Sequence
- กำหนดค่า Event ได้สูงสุด 256 Event
- สั่งงานได้แบบ Scene และ Direct Channel
- มีฟังก์ชันใส่รหัส (Password) ป้องกันการใช้งานเครื่อง
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 40 °C Max.
- แสดงผลการทำงานด้วยจอ LCD 4 บรรทัด 16 ตัวอักษร
- สามารถส่งสัญญาณบนสายสัญญาณได้ไกลถึง 300 เมตร
- ขนาด : กว้าง 115 มม. x ยาว 170 มม. xหนา 45 มม.
- น้ำหนัก : 300 กรัม

คุณลักษณะทั่วไป

- มีปุ่มใช้งาน 16 ปุ่ม
- จอแสดงผลแบบ LCD 4 บรรทัด
- จุดต่อร่วมสัญญาณควบคุม
 - Socket RJ-11 x 2 จุด
 - Terminal 4 pin x 1 จุด
- ตัวเครื่องทำจากพลาสติก พี.วี.ซี.

การเข้าสาย RJ-11

